


Rectificado de superficies con segmentos Cerámica convencional para aceros de alta aleación y acero rápido

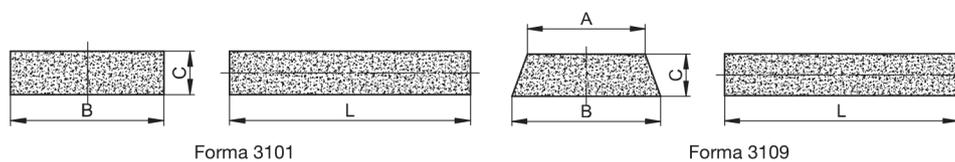

Segmentos para rectificado en plano consisten en una mezcla abrasiva como SD83A o SD85A para aceros de alta aleación y HSS o SD33A para aceros blandos y de baja aleación.

Ofrecen altas tasas de rendimiento de arranque y son autoafilables.

	Forma	Número	BxCxL / B/AxCxL	Especificación
	3101	34040293	80x25x150	SD83A36I18PVK8
		664628	120x40x200	SD83A46JJ9PVK8F
	3109	570156	60/54x22x110	SD85A46KK7PVK8
		285743	70/64x25x150	SD33A46GG11PVK3F
		229899	103/94x38x200	SD83A46JJ9PVK8F
		664654	103/94x38x200	SD33A36I18PVK3F