


Gewindebohrer Spannzangen mit Kühlkanalbohrungen | ER System

Tap collets with cooling channels | ER system

Pinces de serrage avec canaux d'arrosage | Type ER

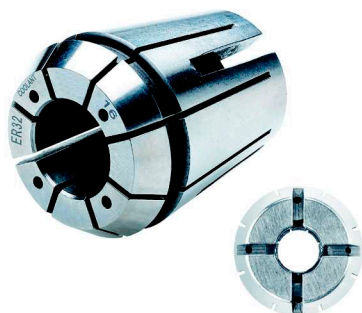

Verwendung:


Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub. Zur verdrehsicheren Spannung von Gewindebohrern.

Application:

For machines with rigid tapping.
For safe clamping of taps.

Application:

Pour machines avec broche synchronisée.
Pour le serrage stable de tarauds.

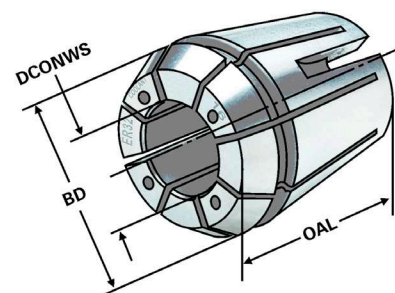

Größe Size Taille	DCONWS	DRVS	BD	OAL
428E ER 20	3,5	2,7	20,8	31,5
428E ER 20	4	3	20,8	31,5
428E ER 20	4,5	3,4	20,8	31,5
428E ER 20	6	4,9	20,8	31,5
428E ER 20	7	5,5	20,8	31,5
428E ER 20	8	6,2	20,8	31,5
428E ER 20	9	7	20,8	31,5
428E ER 20	10	8	20,8	31,5

