

Gewindebohrer Spannzangen mit Dichtstopfen | ER System


Tap collets with seals | ER system
Pinces de serrage pour tarauds | Type ER



Verwendung:
Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub. Zur verdrehsicheren Spannung von Gewindebohrern.

Application:
For machines with rigid tapping. For safe clamping of taps.

Application:
Pour machines avec broche synchronisée. Pour le serrage stable de tarauds.

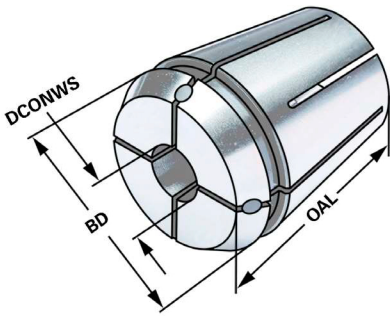

ISO
15488

ER

≤ 15µm

13.04

Größe Size Taille		DCONWS	DRVS	BD	OAL
428E	ER 20	3,5	2,7	20,8	31,5
428E	ER 20	4	3	20,8	31,5
428E	ER 20	4,5	3,4	20,8	31,5
428E	ER 20	6	4,9	20,8	31,5
428E	ER 20	7	5,5	20,8	31,5
428E	ER 20	8	6,2	20,8	31,5
428E	ER 20	9	7	20,8	31,5
428E	ER 20	10	8	20,8	31,5

