MOLETEADORES POR DEFORMACIÓN
FORM-KNURLING TOOLS

M10

(Fig. 1)



(Fig. 2)

Características

- Recomendado para moleteados tipo RAA
- Para moleteados hasta una cara lateral (Fig. 1)
- Eje de HSS
- Para trabajar a derechas o izquierdas (Fig. 2)
- Superficie endurecida para una mayor resistencia al desgaste
- Ajuste del ngulo de ataque mediante tornillos integrados en el mango
- Provista de arandela de HSS para prevenir el desgaste de la herramienta

Features

- Recommended for RAA type knurling
- For knurling up to a shoulder (Fig. 1)
- HSS bushing
- Able to fit on right-hand or left-hand (Fig. 2)
- Anti-wearing treatment of the tool surface
- Adjustment of tool clearance angle by threaded studs integrated in the shank
- Supplied with a HSS hardened washer to prevent tool wearing

Avance Feed

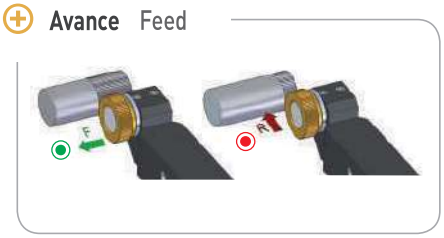

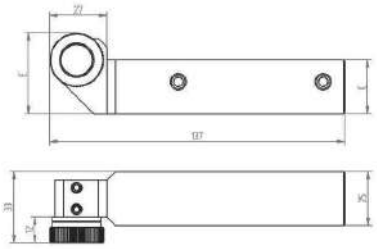

Formas de moleteados realizables Feasible knurling forms

	RAA (R)	RBL 30º	RBL 45º	RBR 30º	RBR 45º	RGE 30º	RGE 45º	RGV 30º	RGV 45º	RKE	RKV
Tipo de moleteado Knurling form											
Con moleta tipo With knurl type	AA	BR 30º	BR 45º	BL 30º	BL 45º	GV 30º	GV 45º	GE 30º	GE 45º	KV	KE
Avances permitidos Allowed feeds	F ● R ●	F ● R ●	F ● R ●	F ● R ●	F ● R ●	R ●	R ●	R ●	R ●	R ●	R ●

(R) **Moleteados recomendados** | Recommended knurling

Herramienta | Tool							
Código Code	Referencia Reference	Versión Version	Capacidad Capacity	Moleta Knurl	C	E	Kg
01070100	M10 25.10.20	R+L	Ø 8-200	25x10x15/11	20	30	0.7
01070200	M10 25.10.25	R+L	Ø 8-200	25x10x15/11	25	35	0.8

Repuesto | Spare Part		
Código Code	Referencia Reference	
01983200	EAM10	