

Bohrstangenhalter Form E2 geschlitz

DIN ISO 10889

Boring bar holders form E2 slotted

(DIN 69880)


Porte-outils pour barres d'alésage forme E2 pour barre d'alésage fendu



Verwendung:
Für Innenbearbeitung mit Bohrstan-
gen.

Application:
For internal machining with boring bars.

Application:
Pour l'usinage intérieur avec barres
d'alésage.

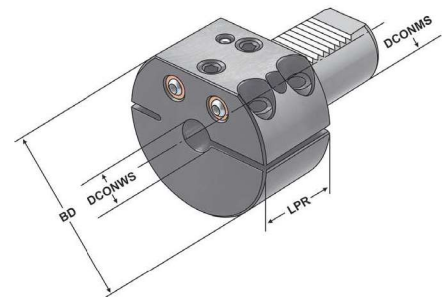

DIN ISO
10889

E2

Abmessung Size Dimension	DCONMS	DCONWS	BD	LPR
E2 – 30 × 16	30	16	68	42
E2 – 30 × 20	30	20	68	42
E2 – 40 × 16	40	16	83	46
E2 – 40 × 20	40	20	83	46
E2 – 40 × 25	40	25	83	46
E2 – 40 × 32	40	32	83	90

Ausführung: Mit einstellbaren Kugelspritzdüsen
Version: *With adjustable spray nozzles*
Version: Avec gicleurs ajustables

Lieferumfang: Mit Spannschrauben
Delivery: *With clamping screws*
Livraison: Avec vis de serrage